

## SCREEN-ML/ONE




Centrale di comando per 1 motore tubolare 230Vac e per luci Led 24Vdc, comando On-Off e dimmerazione di 3 linee luce separate o sincronizzate. Ricevente radio 433,92MHz integrata, controllo Smartphone da remoto tramite tecnologia Wi-Fi/ Cloud. Tre ingressi filari impostabili per sensori meteo o comandi filari. Alimentazione 230Vac, alimentatore led non incluso.



Codice	SCREEN-ML/ONE
Alimentazione	230 Vac
Motori	1 x Max 1000W
Led	24 Vdc Max 120W/uscita Max 240W su 3 uscite. Funzione Dimmer
Ingressi	2 ingressi impostabili come comando via filo o sensore
Sensori meteo via filo	Vento - pioggia - sole
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Grado di protezione	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm

Controllo profili orientabili

Controllo led

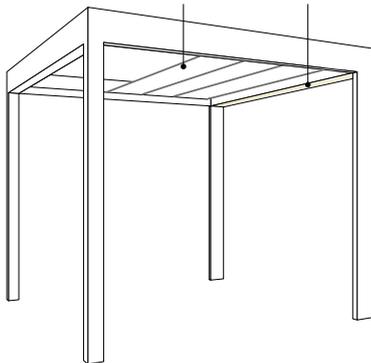

### Collegamenti elettrici

