

Controllo Led in corrente costante

Dimmer, Led 350-500-700-900 mA

NEXTA
T E C H

TOP-A/0307 - TOP-A/0509

12-24
Vdc
input


3 LED
CC
Output

Dimmer

Filare

Radio RF

Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 36Vdc. Tre uscite per gestire led in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.

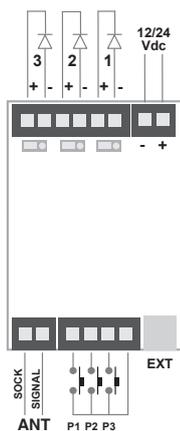

Codice	TOP-A/0307 TOP-A/0509
Alimentazione	12-36Vdc
Uscita settabile	3 x 350/700 mA 3 x 500/900 mA
Funzione	Dimmer
Ingressi	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: On-Off/Dimmer uscita 1 P2: On-Off/Dimmer uscita 2 P3: On-Off/Dimmer uscita 3
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

SERIE TOP

