

Controllo con contatto pulito


Interfaccia radio e wireless, alimentazione 12-24Vdc

NEXTA
TECH




PLANO-LOCK

Centrale di comando con funzionalità contatto pulito.
Alimentazione 12Vdc o 230Vac con alimentatore incluso. 1 uscita con contatto normalmente aperto. Ricevente radio 433,92MHz.
Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.
Ingresso per finecorsa per controllare lo stato del dispositivo (per esempio porta chiusa/porta aperta nel caso di installazione su automazione cancelli e porte garage)



Codice	PLANO-LOCK
Alimentazione	12 Vdc o 230Vac
Uscita	Un contatto NO max 1A (funzione START) Un contatto NC max 1A (funzione STOP)
Ingressi	2 input settabili (NO/NC) con funzione di "stato automazione"
Funzione	Impulso
N° Trasmettitori Prog.	80
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16

ACCESSORIO PER PLANO-LOCK




Lock-Switch 12

Accessorio per segnalazione dello stato dell'automazione su Onesmart.

Collegamento alla spia cancello/porta 12Vdc.

Dimensioni: Ø35mm x 15mm




Lock-Switch 24

Accessorio per segnalazione dello stato dell'automazione su Onesmart.

Collegamento alla spia cancello/porta 24Vdc.

Dimensioni: Ø35mm x 15mm

SERIE PLANO

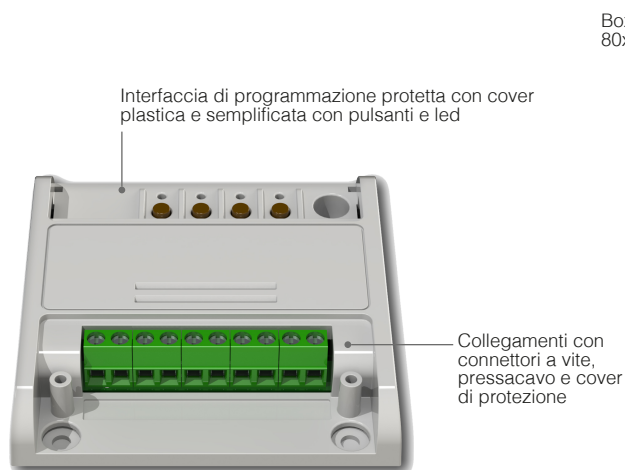

Box plastico ultra-piatto
80x80x16mm

