

Controllo Led in tensione costante

Dimmer Led 12-24Vdc

NEXTA
T E C H

TOP-V8/4

12-24
Vdc
input


4 LED
12-24
Output

Dimmer

Filare

Radio RF

Dimmer multicanale per Led in tensione costante. Alimentazione da 12 a 24Vdc. Quattro uscite max 8A per uscita e max totale 24A. Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.

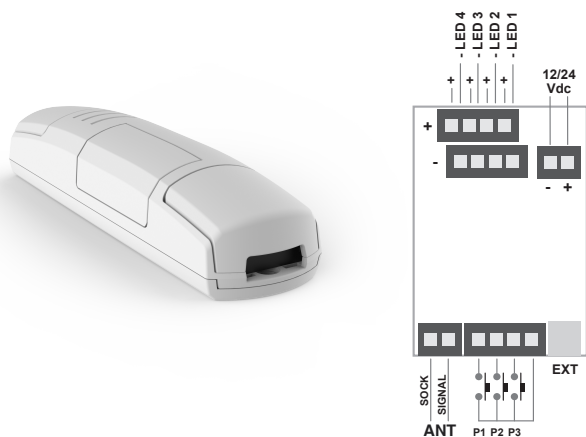

Codice	TOP-V8/4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Funzione	Dimmer
Ingressi	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: On-Off/Dimmer uscita 1 P2: On-Off/Dimmer uscita 2 P3: On-Off/Dimmer uscita 3
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 Mhz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

SERIE TOP

