

TEKNA

Centrale di comando Wireless
Smart con alimentatore integrato
per LED 24Vdc

CONTROLLO LED 24VDC



Ideale per la gestione
dell'illuminazione di
pergole e sistemi outdoor





Elettronica di controllo
wireless e Smart per
comando da remoto



Box plastico IP66 con
cablaggi e connettori
personalizzabili

TKL 100/ONE

Controllo LED universale impostabile come Dimmer, CCT bianco dinamico, RGB e RGBW.

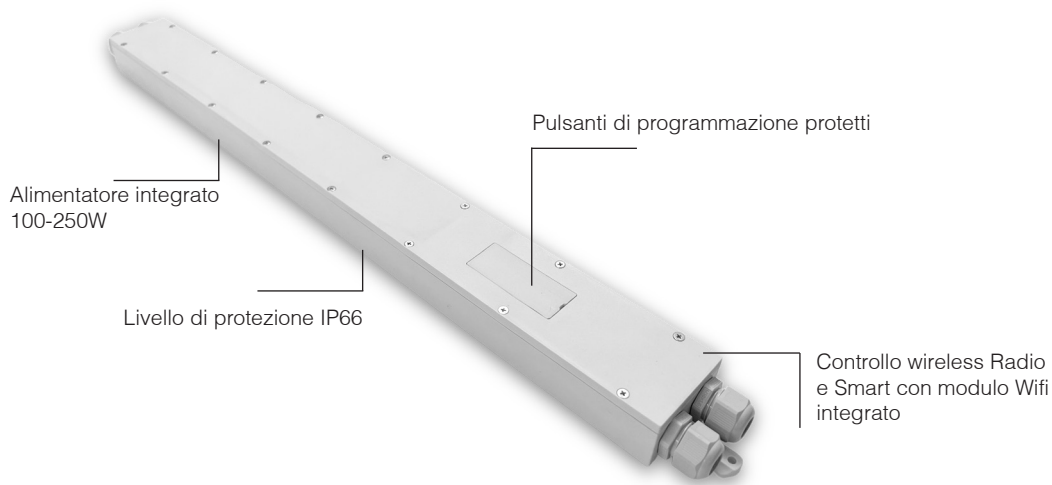

- 1. Ingresso alimentazione 230V - cavo L=50cm
- 2. Uscita LED con cavo multiplo 5x1 - L=50cm

Codice	TKL 100/ONE	TKL 250/ONE
Alimentazione	230 Vac	230 Vac
Alimentatore integrato	100W	250W
Potenza max su uscite	Max 100W per uscita	Max 120W per uscita Max su 4 uscite 250W
Funzione impostabile	Dimmer 4 uscite sincronizzate, CCT, RGB, RGBW	Dimmer 4 uscite sincronizzate
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM (868 su richiesta)	433.920 MHz ISM (868 su richiesta)
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home, Alexa Amazon	Google home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x600 mm	54x26x600 mm

Radiocomandi

Controllo Smart




HOBLO80-PRG200



OPT-1DIM





ECO-6L



TKL 100/ONE4

Controllo LED 4 uscite Dimmer indipendenti

NEXTA
TECH

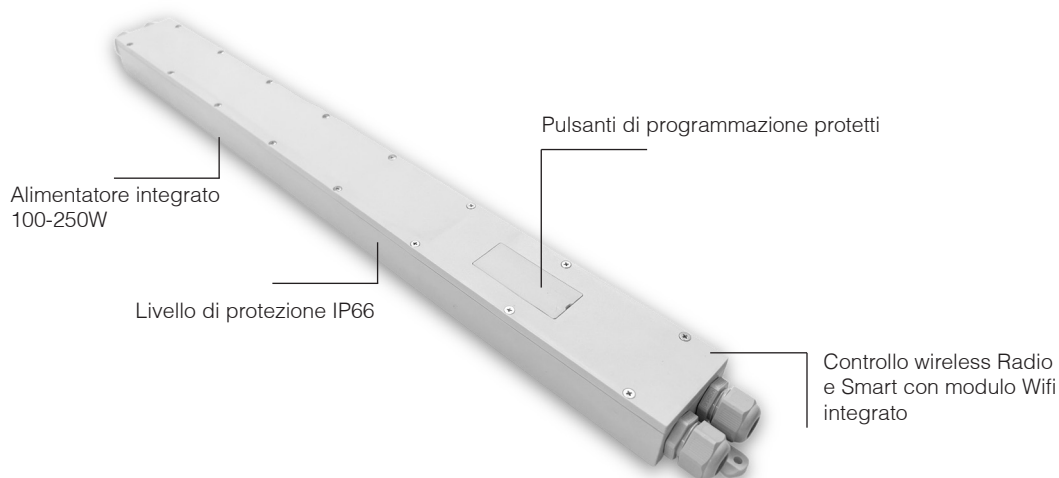

1. Ingresso alimentazione 230W - cavo L=50cm
2. Uscita LED con cavo multiplo 5x1 - L=50cm

Codice	TKL 100/ONE4	TKL 250/ONE4
Alimentazione	230 Vac	230 Vac
Alimentatore integrato	100W	250 W
Potenza max su uscite	Max 100W per uscita	Max 120W per uscita Max su 4 uscite 250W
Funzione impostabile	Dimmer 4 uscite indipendenti	Dimmer 4 uscite indipendenti
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM (868 su richiesta)	433.920 MHz ISM (868 su richiesta)
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Grado di protezione	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x600 mm	54x26x600 mm

Radiocomandi



HOBLO80-PRG200




OPT-1DIM



ECO-6L

Controllo Smart



PERSONALIZZA LA TUA CENTRALE TEKNA



Per MOQ 20 pezzi è possibile personalizzare i cablaggi di ingresso e di uscita da parte di comando e di alimentazione del codice TKL 100/ONE4



CREA IL TUO CODICE

TKL	100	W4 /	1	EP5 /	P	i
CODICE	Potenza alimentatore integrato: - 100W - 250W	Tipo di comunicazione wireless: - W4/: Radio 433Mhz + Wifi App OneSmart - W8/: Radio 868Mhz + Wifi App OneSmart - R4/: Radio 433Mhz - R8/: Radio 868Mhz	Numero di uscite LED: 1,2,3,4	Tipo di cablaggio: EP Connettore Max 5A EP3 Connettore 35135-Max 3A EP5 Connettore 5521-Max 5A	Cablaggio alimentazione 230V: / P Spina Schuko / F Cavo	Uscita cavo 3 fili per ingressi mono o bi-pulsanti

ESEMPIO: CODICE: TKL250 W8/4EP/Pi

Centrale per il controllo via Radio 868 e Wifi di 4 linee LED 24V con connettore in uscita di tipo EP, alimentazione 230V con spina Schuko. Due ingressi filari per comando ON-OFF o dimmerazione sincronizzata o indipendente di tutte le uscite LED.