



TEKNA

Centrale di comando Wireless
Smart con alimentatore integrato
per motori 24Vdc

CONTROLLO MOTORI 24VDC



Ideale per la gestione
di motori lineari 24Vdc
per pergole





Elettronica di controllo
wireless e Smart per
comando da remoto



Box plastico IP66 con
cablaggi e connettori
personalizzabili

TKM 100/ONE

Centrale di comando per motori 24Vdc con finecorsa integrati
o con controllo amperometrico

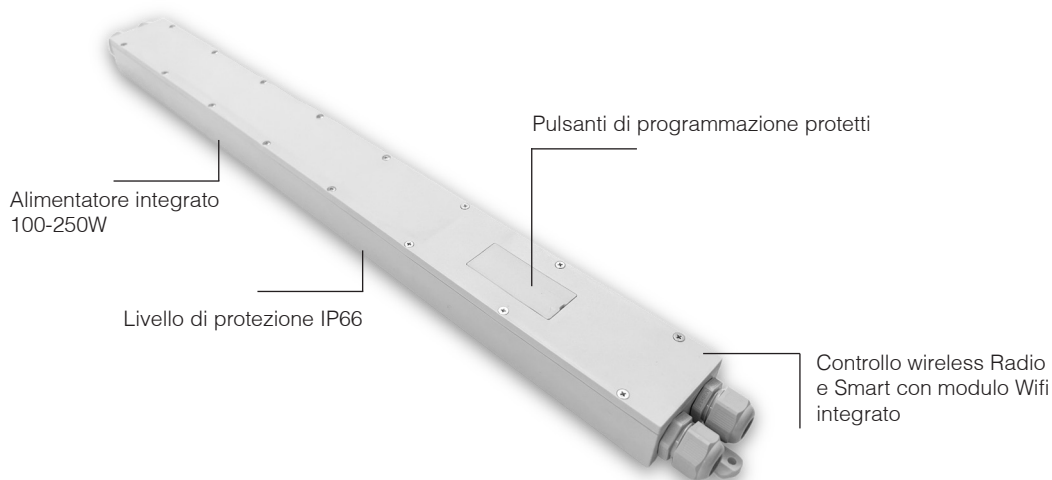

1. Ingresso alimentazione 230V - cavo L=50cm
2. Ingresso sensori pioggia e vento, cavo L=50cm
3. Sensore temperatura - 2 ingressi pulsante, cavo L=50cm
4. Uscita motore 24Vdc, cavo L=50cm

Codice	TKM 100/ONE	TKM 250/ONE
Alimentazione	230 Vac	230 Vac
Alimentatore integrato	100W	250W
Potenza motore max	100W	250W
Funzione	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale	Apre-Stop-Chiude - Apertura parziale
N° Trasmettitori Prog.	30	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM (868 su richiesta)	433.920 MHz ISM (868 su richiesta)
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home, Alexa Amazon	Google home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP66	IP66
Temperatura di funz.	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensioni	54x26x600 mm	54x26x600 mm

Radiocomandi




HOBLO80-PRG200



ECO-6L

Controllo Smart



ONESMART

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Sensori meteo



MT-R
sensore pioggia



MT-W
sensore vento