

# Controllo Driver Led

## Gestione driver con ingresso 0-1/10V

NEXTA  
TECH

### TOP-0110/ONE

230 V  
input

0-1/10V  
Output

On-Off

Dimmer


Filare

Radio RF


App WiFi

Vocale

Centrale di comando con funzionalità dimmer per driver con ingresso 0-1/10V. Alimentazione 230Vac. 1 uscita potenza max 2000W (relè integrato). Ricevente radio 433,92MHz. 1 ingresso filare. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.

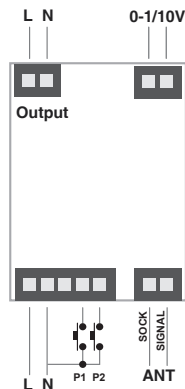

Codice	TOP-0110/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	Settabile 0-10V o 1-10V 230Vac relè Max 2000W
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm

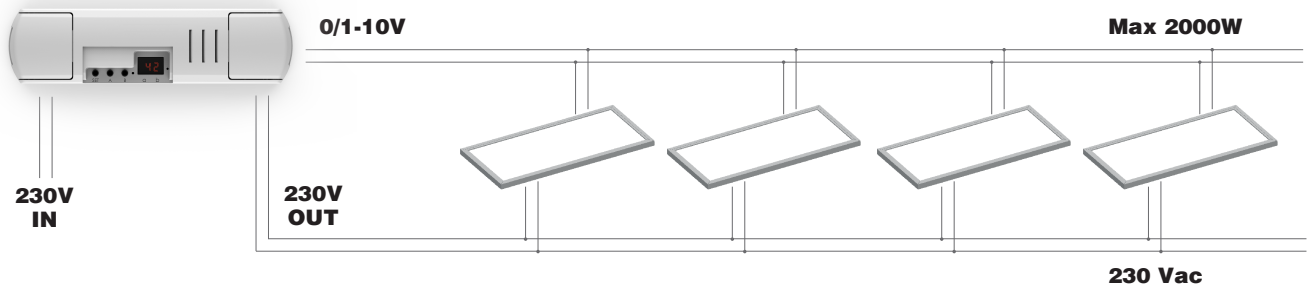

### SERIE TOP

