

Controllo Driver Led

Gestione driver con ingresso DALI

NEXTA
TECH

TOP-DL20

230 V
input


DALI
Output



Interfaccia di comando per il controllo di driver con ingresso DALI (Max 20 dispositivi, comando broadcast). Alimentazione 230Vac. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare.



Codice	TOP-DL20
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	Segnale DALI Broadcast
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
Numero max driver DALI	20
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm

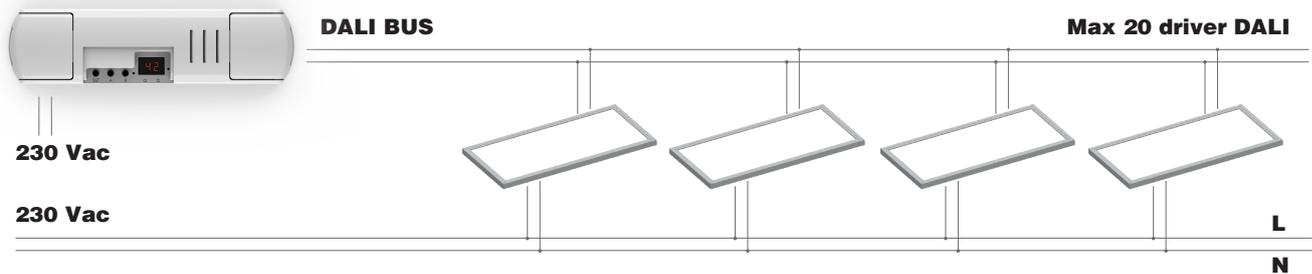

SERIE TOP

