



LB50/ONE LB100/ONE LB150/ONE

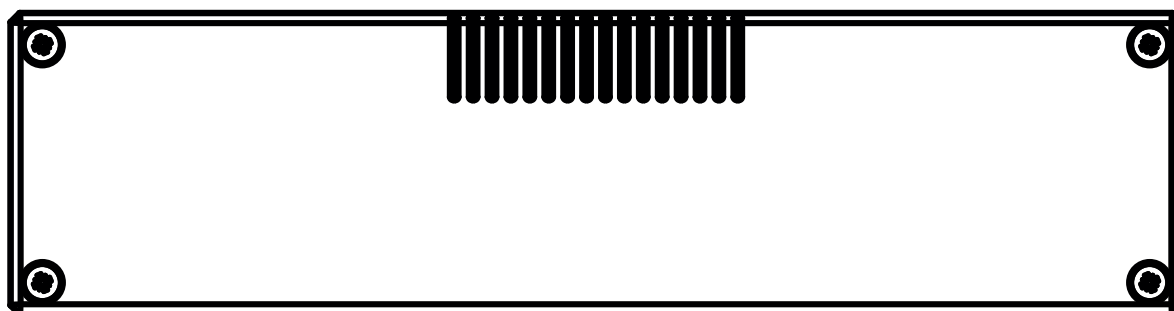

1 - DATI TECNICI


	LB50-ONE	LB100-ONE	LB150-ONE
Alimentazione		230Vac	
Uscita	24V, max 50W in totale	24V, max 100W in totale	24V, max 150W in totale
Materiale		ABS V0 antistinguente	
Grado di protezione		IP54	
Dimensioni		310 x 80 h 70mm	

2 - MONTAGGIO

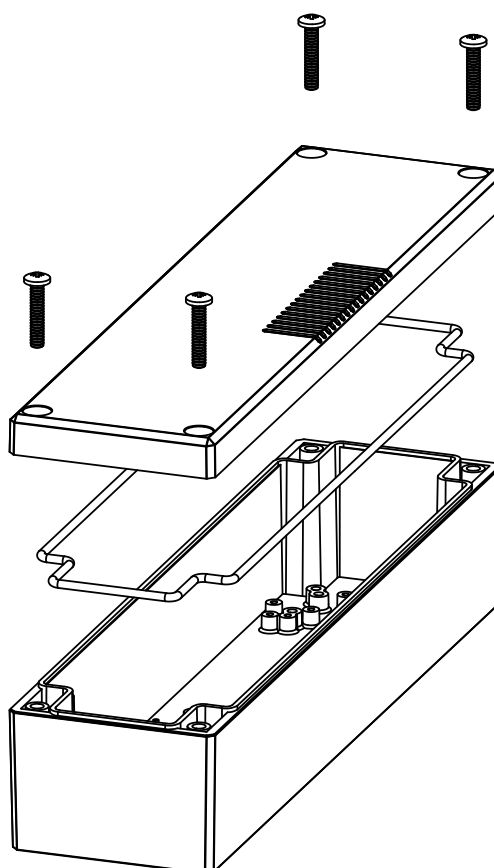

3 - PASSAGGIO CAVI / CABLE PASSAGE

Sui due "lati corti" del box sono previste le sedi per 3 pressacavi max PG7 (o M12) e 1 pressacavo max PG9 (o M16).
Di seguito una maschera per individuare esattamente i centri dei fori.

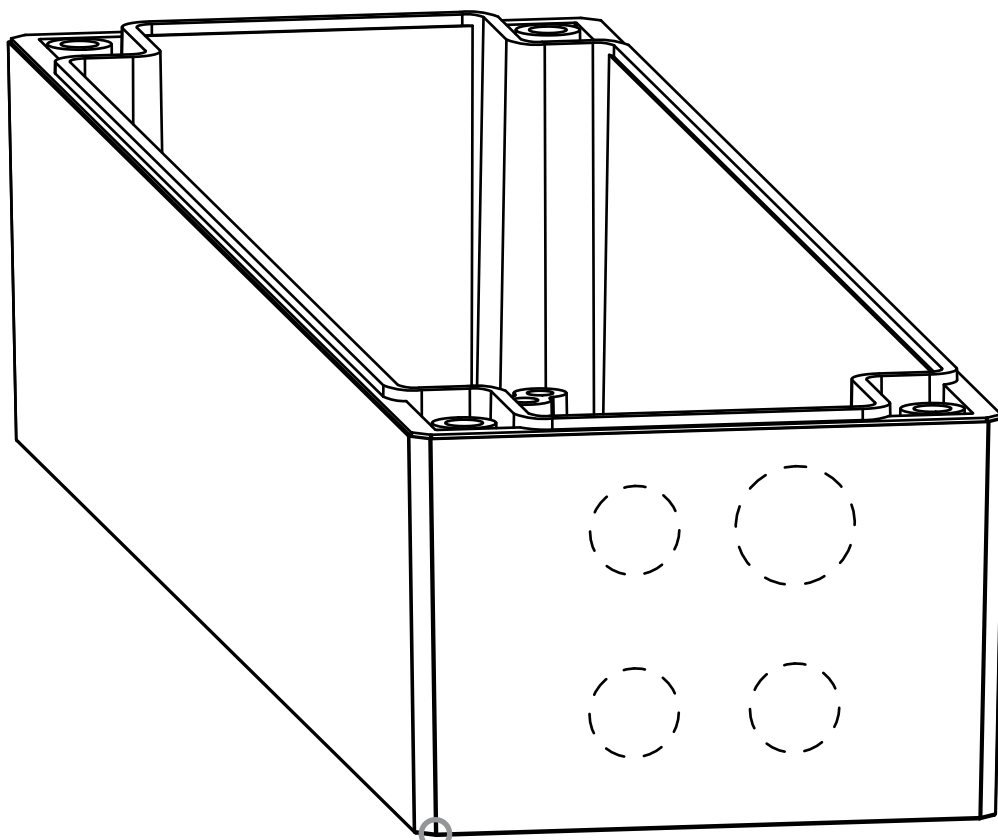

Nexta Tech
company brand of Team srl
via G.Oberdan 90, 33074
Fontanafredda (PN) - Italy
Ph. +39 0434 998682
Email: info@nexta-tech.com
Web: www.nexta-tech.com

V1.0

