

# Controllo Driver Led

## Gestione driver con ingresso DALI

NEXTA  
T E C H

### TOP-DL20/ONE

230 V  
input

DALI  
Output

On-Off

Dimmer


Filare

Radio RF

App WiFi

Vocale

Interfaccia di comando per il controllo di driver con ingresso DALI (Max 20 dispositivi, comando broadcast). Alimentazione 230Vac. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.

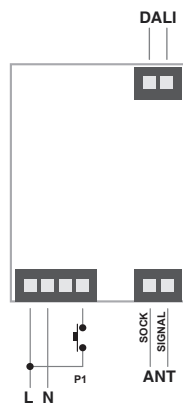

Codice	TOP-DL20/ONE
Alimentazione	Da rete 110-240 Vac
Uscita	Segnale DALI Broadcast
Funzione	Dimmer
Parametri settabili	Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
Numero max driver DALI	20
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35 mm

### SERIE TOP

